

SM-6000EV



CARATTERISTICHE

CPU	Arm Cortex® A9™ 1.0GHz
Memoria di sistema	1GB DDR3 SDRAM 800MHz
Memoria di massa	8GB SDHC Card
Sistema operativo	LINUX
Database	Postgres
Tastiera	18 tasti touch capacitivi
Cella di carico	NMB type
Portata	15 kg
Divisione	0-6 kg, e=2 g / 6-15 kg, e=5 g


DISPLAY

Lato operatore	Touch screen 8" (800x480) TFT WVGA LCD, LED retroilluminato
Lato cliente	8" (800x480) TFT WVGA LCD, LED retroilluminato


DIMENSIONI

Dimensioni in mm (LxPxA): 364x464x637


Lato Operatore:

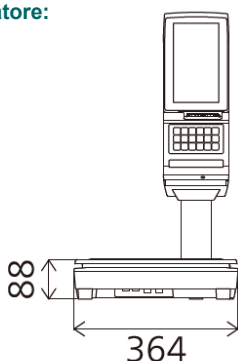

Lato cliente:



Visuale laterale:



STAMPANTE

Tipo carta	Etichette e scontrini linerless
Larghezza carta	Max. 62 mm
Larghezza stampa	Max. 60 mm
Lunghezza stampa	Max. 350 mm
Velocità stampa	150 mm/s* *in base alla qualità della carta in uso
Risoluzione	300 dpi
Dimensioni rotolo carta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diametro esterno: Max. 95 mm ▪ Anima rotolo: 40 mm

GENERALE

Interfacce I/O	1 x Ethernet 10/100 Base T 4 x Porte USB 1 x RJ11
Interfacce I/O opzionali	USB WLAN AP-3001G (IEEE 802.11a/b/g/n) BS-03 NF-02
Alimentazione	AC 220~240V; 50/60 Hz
Consumo	Max. 77W
Temperatura d'esercizio	-10°C a +40°C
Umidità d'esercizio	15% a 85% RH
Peso netto	13,3 kg

Le specifiche potrebbero subire modifiche senza preavviso

DIGI ITALIA S.r.l.

CON UNICO SOCIO, VIA ACHILLE MARABINI, 14 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) TEL. 0510458421 FAX. 0510458413
 P.IVA/C.F. 03621011208 - www.digisystem.com/it - Email: info@it.digi-group.com
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Teraoka Seiko Co., LTD